

# DECTUS CONTROL

## Styr- och övervakningsenhet

HAGAB®

Inkoppling av brandspjäll, rökdetektor och tillbehör helt utan elektriker.



### PRODUKTEN

Dectus Control är en styrenhet för styrning och övervakning av spjäll med brandskyddsfunktion. Dectus är försedd med snabbkontakter för enkel inkoppling av brandspjäll, rökdetektor och strömförsörjning. Enheten har 2 brandspjällsutgångar och kan styra 1-4 spjäll\*. För styrning av 1 spjäll används tillbehöret Dectus X och för 3 eller 4 spjäll används tillbehöret Dectus Y.

### ALLMÄNT

- Kapslingsklass IP67.
- Snabbkontakter för inkoppling av spjäll.
  - För 1 spjäll används tillbehöret Dectus X.
  - För 3 eller 4 spjäll används tillbehöret Dectus Y.
- 1 st snabbkontakt rökdetektorgrupp (upp till 5 detektorer) inklusive slutmotstånd.
- 1 st snabbkontakt för drivspänning, 24VDC.
- Kraftfull processor med backup vid spänningsbortfall.
- Inställbar 48-timmars testcykel för spjällmotionering.
- Enkelt 1-knappsgränssnitt för inställning, återställning och spjälltest.
- Expansionsport för:
  - Fläktförreglering med 30 sekunders fördröjning vid testning (potentialfri reläutgång 3-pol).
  - Utgång för extern larmindikering (potentialfri reläutgång 3-pol).
  - Ingång för extern larmsignal (24VDC hög).

Dectus Control monteras enkelt på väggen utan att kapslingen måste öppnas. Med hjälp av snabbkontakter ansluter du brandspjäll, rökdetektor och tillbehör helt utan elektrikerbehörighet.

### DECTUS-SYSTEMET BESTÅR AV:

- **Dectus Control:** styr- och övervakningsenhet.
- **Dectus Connect:** anslutning för fläktstyrning, externt brandlarm och extern indikering av larm.
- **Dectus X:** spjällbegränsare för styrning av 1 spjäll.
- **Dectus Y:** förgreningskabel för styrning av 3-4 spjäll.
- **Dectus Cable Protect:** förlängningskablar Dectus till brandspjäll: 2, 5, 15 m
- **Dectus Cable Control:** förlängningskablar Dectus till rökdetektor *alternativt* rökdetektor till rökdetektor: 5, 10, 20 m.
- **Intact D** Brand-/brandgasspjäll med Dectus snabbkontakt. Kabellängd 5 m.


\* INTACT dimension 630 har ett större ställdon och får därav endast kopplas 1st spjäll per grupp. (Får ej Parallellkopplas)

# DECTUS CONTROL


## Styr- och övervakningsenhet

### MÅTT


#### DECTUS

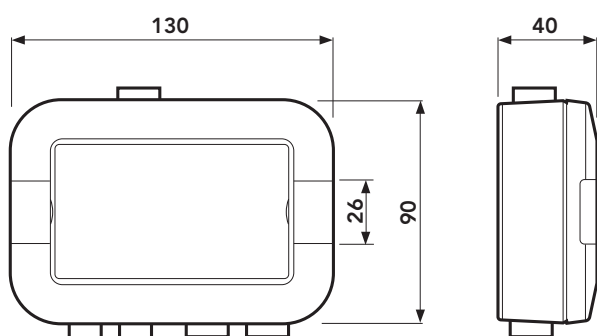


#### DECTUS CONNECT

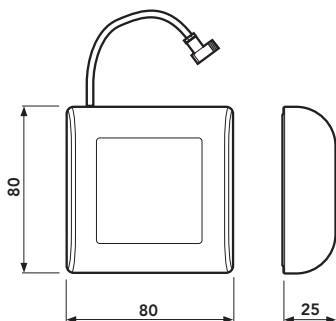

#### DECTUS X



#### DECTUS Y

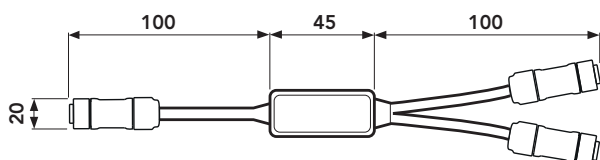

### EXEMPEL BESKRIVNING

#### Uppfyller LVD, EMC, CE

Styr- och övervakningsenhet, Hagabs Enheten har 2 brandspjällsutgångar och kan styra 1-4 spjäll. För styrning av 1 spjäll används tillbehöret Dectus X och för 3 eller 4 spjäll används tillbehöret Dectus Y.

### SPECIFIKATION

#### Styr- och övervakningsenhet Dectus

#### TILLBEHÖR

Anslutning för fläktstyrning,  
externt larm

**DECTUS CONNECT**

Spjällbegränsare  
Förgreningskabel för spjällstyrning  
Förlängningskablar

**DECTUS X**  
**DECTUS Y**  
**DECTUS CABLE**

Dectus till brandspjäll [2, 5, 15 m]

Dectus till rökdetektor *alternativt*  
rökdetektor till rökdetektor  
[5, 10, 20 m]