



En modern rektangulär  
PUR-isolerad tank i  
60-modul

# TIDA200

Fronten har två stycken infällda termometrar samt utrustad med avtappningskran. Med sin vita välvda front och toppanslutningar blir det en estetisk/dold rördragning som gör att den smälter in i synliga utrymmen.

Används för volymökning/tappvattenberedning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla. Detta bidrar till ökad verkningsgrad från värmekällan med utjämnad framledningstemperatur för bättre komfort, därtill minimerad risk för knäppljud från värmesystemet.

Modell.....TIDA-200L  
Mått BxDxH.....600x637x1170 (höjd skiljer mellan modellerna)  
Volym .....200 Liter  
Drifttryck.....3 Bar  
Ytterhölje.....Vitlackerad plåt  
Anslutning.....Topp  
ERP .....C



**För order, pris- och offertförfrågan**  
[order@boroe.com](mailto:order@boroe.com)

Vxl 0923-166 80

Övriga frågor [info@boroe.com](mailto:info@boroe.com)

[www.boroe.com](http://www.boroe.com)




Finns i två olika utföranden baserat på två olika kategorier: \_\_\_\_\_



#### Volym- och Bufferttank

Används som volym- eller utjämnings tank tillsammans med värmepump eller annan värmekälla.



#### Slingtank

Anslutningar för flera energislag och uttag av både värme och tappvatten.



### TIDA-200L/A Art.nr 204-000000-E17


RSK-nr 6519792  
Tank Volym- /Bufferttank  
Utrustning Ingen  
Användning Ger ökad effektivitet och komfort genom utjämnad temperatur och mindre start och stopp för t.ex. värmepumpen.



### TIDA-200L/B12 Art.nr 204-700000-E17

RSK-nr 6519886  
Tank Slingtank  
Utrustning 12 meter varmvattenslinga i koppar, Ø22 mm, 3 m<sup>2</sup>  
Användning Kombinerar flera energislag och få ut både varmvatten via kopparslingan och värme ut till hushållet.

1.




Exempel på inkopplingar!

### Volym- och Bufferttank 1.

Ger ökad effektivitet och komfort genom utjämnad temperatur och mindre start och stopp för t.ex. värmepumpen.

2.

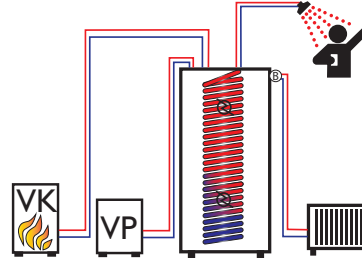

### Slingtank 2.

Kan användas som en multifunktionstank. Varmvattenslingan (B12) omges av hela tankens lagringsvolym på 200 liter. Tanken kan värmas upp med flera olika energislag t.ex. värmepump, vedkamin och el.

Företaget med energi i tankarna



## Tillbehör

Elpatron 3 kW ..... Art.nr 1-60064  
Elpatron 6 kW ..... Art.nr 1-60063  
Elpatron 9 kW ..... Art.nr 1-60093  
Avtappningskran ..... Art.nr 1-1007

