


FRISKARE INNEKLIMAT I EN MER ENERGISMART FASTIGHET

Tätning av ventilations- och imkanaler
med VentilFlex® och FuranFlex®



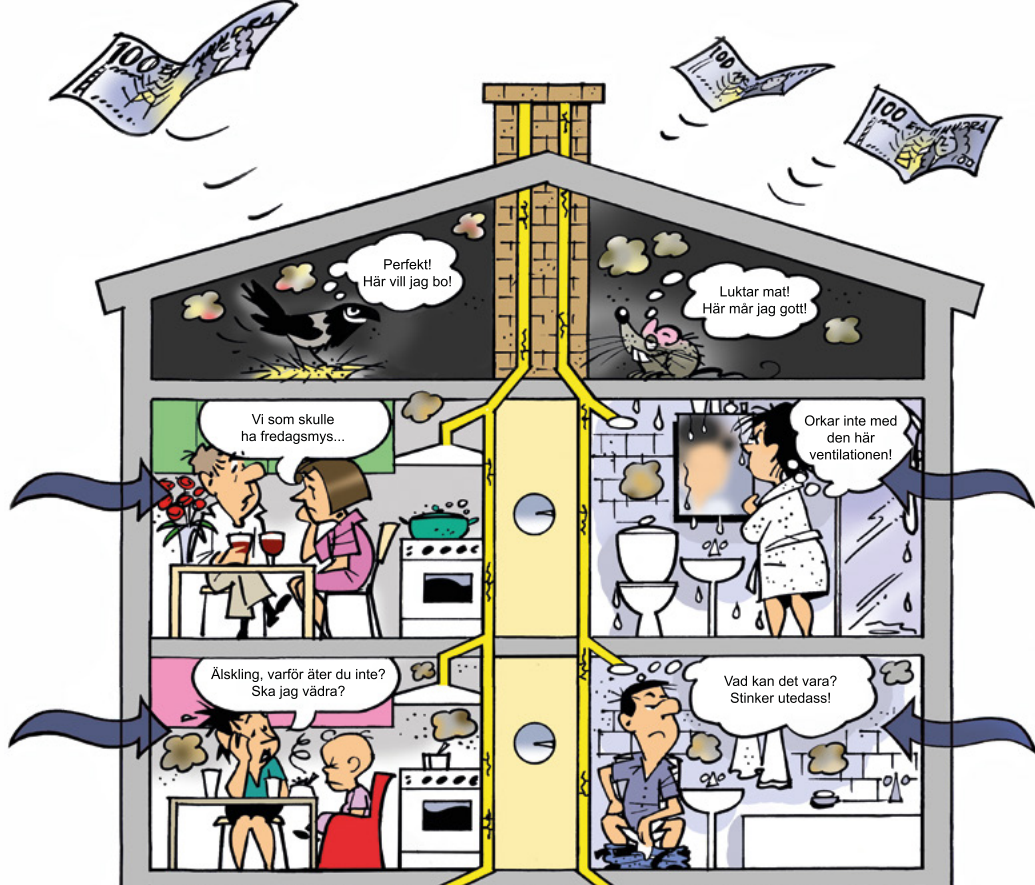

80% AV ALLA FLERBOSTADSHUS HAR VENTILATIONSKANALER SOM LÄCKER*

Konsekvenserna av läckande ventilations- och imkanaler är allvarliga. Föroreningar och lukter sprids, vilket leder till undermålig luftkvalitet och försämrad boendehälsa. Dessutom går pengar upp i rök när kostsam energi sipprar ut ur fastighetens ventilationssystem.

Vad bör fastighetsägare och bostadsrättsföreningar göra?

Ventilationssystemet är en viktig grund till en energismart fastighet. Många investerar i FTX-system eller frånluftsvärmepumpar för att minska fastighetens energiförbrukning. I de flesta fall är detta bra investeringar – men allt för ofta glöms de stora energiförluster som orsakas av otäta ventilations- och imkanaler.


En lönsam ekonomisk affär

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har allt att vinna på att se över sina ventilations- och imkanaler. Tätning, eller relining som det brukar kallas, av otäta kanaler är en lönsam ekonomisk affär för fastigheten som också ger friskare luft och mer nöjda boende. Relining av kanalerna medför också att brandsäkerheten ökar.

Vanliga anledningar till relining av kanalerna

- Energiförluster
- Dålig luftkvalitet
- Hög radonhalt
- Problem med fläktbuller
- Önskan om en långsiktig lösning som sänker energikostnaderna och stärker fastighetsägarens och bostadsrättsföreningens ekonomi

*Förstudie av WSP på uppdrag av BeBo, 2014. Fastigheter byggda före 1990 är särskilt drabbade.

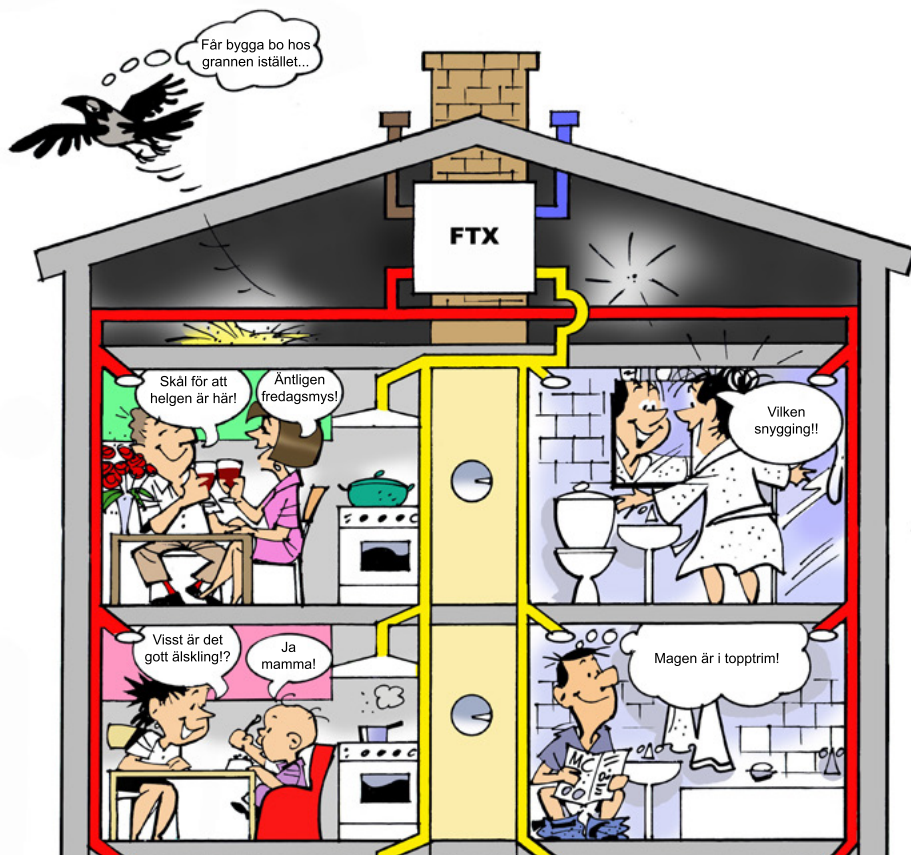

FÖR ALLA VENTILATIONSSYSTEM I SAMTLIGA FASTIGHETER

Alla ventilationssystem kräver täta kanaler för att fungera optimalt. Det gäller FTX-system, men också ventilation med frånluftsvärmepumpar, mekanisk ventilation samt självdrag. Att täta kanalerna är minst lika viktigt som att uppgradera ventilationssystemet.

Ger fullständigt täta kanaler

VentilFlex® och FuranFlex® är insatsrör av komposit som är kompatibla med samtliga ventilationssystem på marknaden. Produkterna installeras enkelt i den befintliga kanalen, både för frånluft och tilluft. Insatsrören formas med tryckluft för att sedan härddas med vattenånga. Antalet håltagningar minimeras och kanalen blir slät – helt utan skarvar – samt fullständigt tät. VentilFlex® och FuranFlex® passar alla kanaler, oavsett material i omslutningsväggarna, och är till och med lämpliga för infodring av kanaler i Eternit. VentilFlex® och FuranFlex® installeras i mer än 30 länder över hela världen. Totalt har mer än 300 000 meter VentilFlex® och FuranFlex® installerats i svenska fastigheter.

Brandsäkert, giftfritt och miljövänligt

VentilFlex® och FuranFlex® består av ett kompositmaterial som ger en brandsäker och giftfri boendemiljö. Insatsrören släpper inte ifrån sig några skadliga ämnen och är även ett klokt val ur miljösynpunkt. Båda produkterna är bedömda av SundaHus och rekommenderas av Byggsvarubedömningen. Vidare är VentilFlex® och FuranFlex® BASTA-registrerade. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att dessa produkter klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

VentilFlex® eller FuranFlex®? Kanaldimensionen avgör

VentilFlex® och VentilFlex® RKV kombinerar hög kvalitet med ett pressat pris och erbjuds upp till dimensionen 1 000 mm. Vid ännu större dimensioner, upp till 1 200 mm, används FuranFlex®.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

25 ÅRS GARANTI PÅ ARBETE OCH MATERIAL

Den genomgående höga kvalitén i VentilFlex® och FuranFlex® understryks av att SkorstensFolket Sverige AB alltid lämnar 25 års garanti. Garantin gäller såväl arbete som material vid relining av ventilationskanaler och imkanaler.



Typgodkända av Kiwa Sverige

VentilFlex® och FuranFlex® finns i tre utföranden för ventilations- och imkanaler. Det finns också ett fjärde insatsrör, FuranFlex® RWV, för fastbränsleledning i rökkanaler. Samtliga uppfyller stränga krav som gäller allt från brandklassificering till täthetsklass.



VentilFlex®



VentilFlex® RKV



FuranFlex®

TG 1217	TG 1216	TG 0235
Täthetsklass D enligt SS EN 12237	Täthetsklass D enligt SS EN 12237	Täthetsklass D enligt SS EN 12237
Brandklassificering B-s1,d0	Brandklassificering A2-s1,d0	Brandklassificering B-s1,d0
Klass EI 15 enligt EN 13501-3	Klass EI 60 enligt EN 13501-3	

ENKEL INSTALLATION STEG FÖR STEG




VentilFlex® och FuranFlex® ser ut som en brandslang vilken förs ner i det befintliga kanalsystemet.



En behörig installatör drar in slangen i lägenheten genom arbetshålet.




Vid installationen används en särskild ångmaskin som drivs med gas.



VentilFlex® och FuranFlex® ansluts till ångmaskinen och slangen formas med tryckluft.




Vattenånga gör att slangen härdas. Resultatet blir ett insatsrör som utnyttjar hela kanalarean.



Insatsröret kapas av och man ser hur det format sig efter kanalen.



Installationen är färdig och plastfolien avlägsnas.



VentilFlex® och FuranFlex® har anslutits till köksfläkten. Utsuget av matos blir effektivt och hela fastigheten får ett friskare inomhusklimat.

VENTILFLEX® OCH FURANFLEX® INSTALLERAS SNABBT I BEFINTLIGA KANALSYSTEM UTAN PROBLEM FÖR DE BOENDE



Ventilations- och imkanalernas form spelar ingen roll. VentilFlex® och FuranFlex® utnyttjar hela kanalarean.



Installationen sätts igång på avtalad tid. Vardagen pågår som vanligt för den boende medan installatören arbetar snabbt och självständigt.



VentilFlex® och FuranFlex® installeras under en effektiv arbetsprocess. Fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen får en komplett dokumentation över utfört arbete.



25 års garanti lämnas på både material och arbete. En trygghet för beställaren och ett tecken på tillförlitligheten hos VentilFlex® och FuranFlex®.



Slutresultatet blir en trevligare boendemiljö med fräschare luft och mindre buller. Och, utöver det: en mer energisnål fastighet som stärker fastighetsägarens och bostadsrättsföreningens ekonomi.



Med VentilFlex® och FuranFlex® höjs livskvaliteten i flerbostadshus. Trivsammare för de boende och en bra affär för fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen.

SkorstensFolket Sverige AB är landets ledande entreprenörsorganisation inom skorstens- och kanalreovering. Vi har verksamhet på mer än 40 orter i Sverige och huvudkontor i Göteborg. Arbetet utförs av erfarna entreprenörer som uppfyller branschstandarden Behörig SkorstensEntreprenör® och är certifierade att arbeta med VentilFlex® och FuranFlex® i rök-, ventilations- och imkanaler. Som kund får du 25 års garanti på både arbete och material.

Med VentilFlex® och FuranFlex® får fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ett tryggt kanaltätningssystem som ger friskare luft och bättre ekonomi i fastigheten.

*Jörgen Tellestam,
VD på SkorstensFolket Sverige AB*



SFSAB SkorstensFolket Sverige AB
Ringögatan 6, 417 07 Göteborg
031-91 28 00, 08-651 79 00
info@skorstensfolket.nu
www.furanflex.se, www.skorstensfolket.nu