
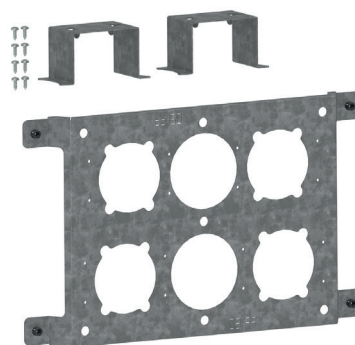


Produktnyhet November 2025

Thermotech MultiSystem™

Ingjutningsdosa

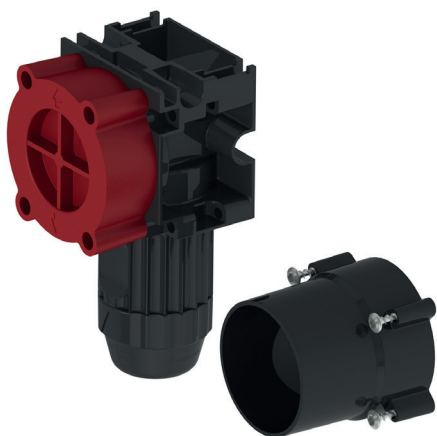

Ingjutningsfixtur

SMIDIG LÖSNING FÖR BETONGVÄGGAR

Thermotechs väggdosa för ingjutning är en smidig lösning för rörutgång i prefabricerade eller platsgjutna betongväggar. Den levereras komplett med 16 mm presskoppling, ingjutningslock samt förlängningsstos för att kunna montera tätningsmanschett.

Ingjutningsdosan kan enkelt fästas i en form av trä, helt utan fixturer, eller så används vår ingjutningsfixtur för ett fast cc-mått på 150/160 mm. Den underlättar t.ex. montering av avloppsrör till tvättställ.

Vid behov kan väggdosorna även monteras rygg mot rygg, i både främre och bakre gjutform, genom att använda två ingjutningsfixturer

BRA ATT VETA

- Smidig lösning för rörutgång vid prefabricerade eller platsgjutna betongväggar.
- Kan fästas direkt i form utan tillbehör.
- Möjlighet till rörbyte med presskoppling, 16 mm.
- Slät stos för god kontakt mot tätskiktsmembran.
- Montagedetaljer för smidigt montage.

Presskontakt:

Mattias Lundberg

Produktansvarig

090-699 20 13, mattias.lundberg@thermotech.se

Så här används ingjutningsdosan



1. Montera väggdosan i gjutformen.



2. Fyll formen med betong



3. När formen avlägsnats kan skyddslocket tas bort med hjälp av tång eller polygrip.

Montera förlängningsstosen, skär ned den till korrekt längd och montera anslutningskoppling på samma sätt som en vanlig väggdosa.