

# Kompus PSD1 Pumpstation

Dränstation för grund- och gråvatten med teleskopisk hals tillverkad i PE.

Flexibel pumpstation med variabel inloppshöjd. Stationen är utrustad med en justerbar hals som möjliggör att totalhöjden kan varieras från 2070 - 2470 mm. Materialet är polyeten med inblandning av återvunnet material för minsta miljöpåverkan.

Kompus PSD1 är utrustad med grund- och gråvattenpump BAV250A, BAV250J eller BAV550A och ansluts via glidkoppling.

- Teleskopisk och kapbar hals\*
- Självförankrande
- Betäckning klass A15
- Variabel inloppshöjd
- Generöst tilltagen pumppump  $\varnothing$  600 mm
- Tillverkad i delvis återvunnen polyeten
- Backventil
- Pumparna har inbyggd start- och stoppfunktion
- Pumparna har friströmshjul och stort fritt genomlopp



## Flexibel anslutningshöjd

Kompus PSD1 är utrustad med en slät yta för flexibel anslutning av inloppsroret där höjden kan varieras från

500 mm till 775 mm. Stationen levereras oborrad inklusive gummitätning för 110 mm markrör och gummitätning 50 mm för anslutning av kabelrör.

## Tekniska data


| Modell           | Kompus PSD1                    |  |             |                   |
|------------------|--------------------------------|--|-------------|-------------------|
| Diameter         | 600 mm                         |  |             |                   |
| Höjd             | 2070 - 2470 mm                 | Teleskopisk. Kapning ger möjlig höjd ner till 1300 mm* |             |                   |
| Utlopp           | G 32 inv.gänga                 | CC 950 mm  | Plac. kl 12 |                   |
| Inlopp           | $\varnothing$ 110 gummitätning | VG 500 - 775 mm  | Plac. kl 6  | levereras oborrad |
| Kabelgenomföring | $\varnothing$ 50 gummitätning  | levereras oborrad                                      |             |                   |

\* För möjlig kombination kapning/teleskop. Se installationsanvisning.

| Typ                 | RSK       | Artikel nr. | pump                             |   |
|---------------------|-----------|-------------|----------------------------------|---|
| Kompus PSD1 BAV250A | 589 10 13 | 1060798     | BAV250A Grund- och gråvattenpump | A=med nivåvipa för start/stopp            |
| Kompus PSD1 BAV250J | 589 10 18 | 1061202     | BAV250J Grund- och gråvattenpump | J=med friliggande flottör för start/stopp |
| Kompus PSD1 BAV550A | 589 10 14 | 1060799     | BAV550A Grund- och gråvattenpump | A=med nivåvipa för start/stopp            |

# Kompus PSD1

## Pumpstation

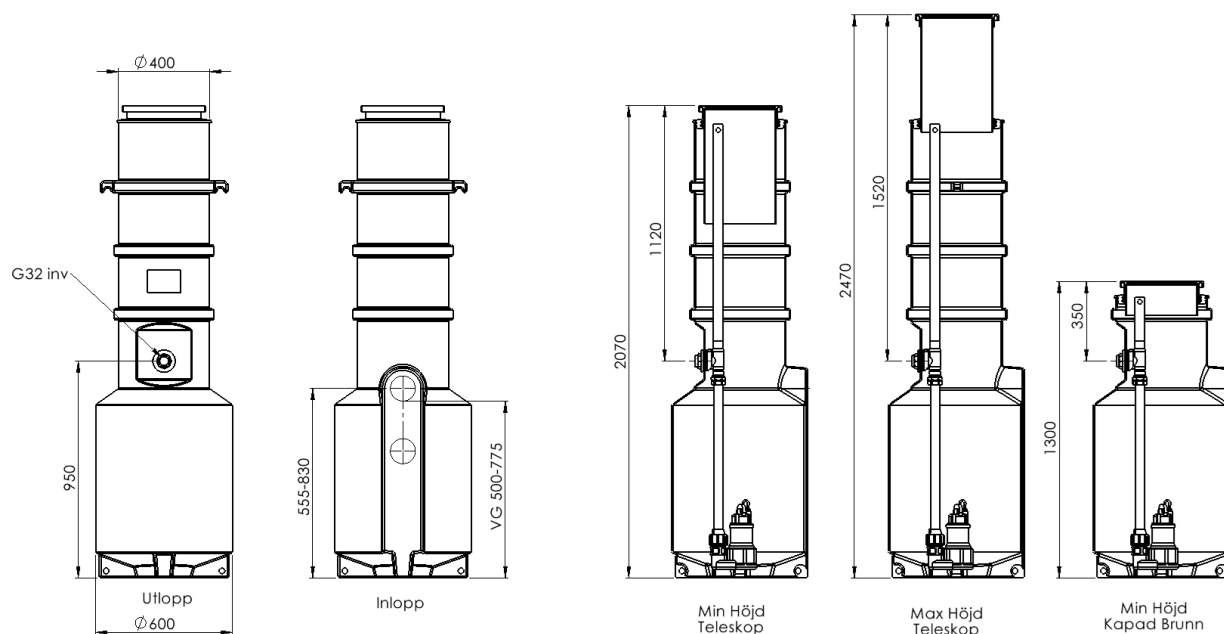

## Pumpar - BAV 250/550

### Stort fritt genomlopp 1-fas


För pumpning av förorenat vatten innehållande partiklar. För t ex pumpning efter slamavskiljare, tömning av källare eller grundvattensänkning. Pumparna har friströmshjul och stort fritt genomlopp 25/35 mm. Pump BAV250 finns i två varianter.



BAV250A

BAV250J

BAV550A

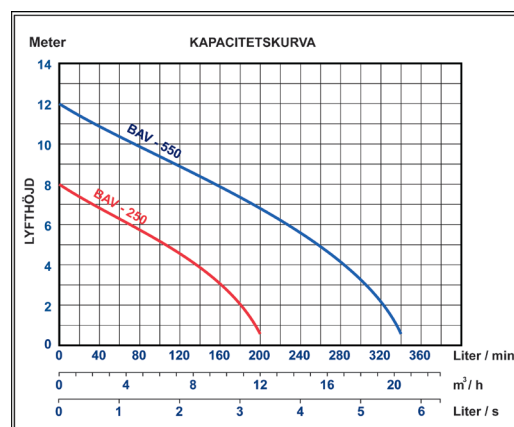

A=nivåvipa för start/stopp och J=med friliggande flottör för start/stopp.

För detaljerad information se respektive pumps datablad samt pumpstationens installationsanvisning.

## Tillvalsutrustning

| Typ   | RSK nr.   | Artikel nr. | Beskrivning   |
|-------|-----------|-------------|---|
| BLS-N | 563 26 73 | 1044928     | Larmskåp med lampa & summer inkl. nivåvipa  |
| HNL1  |           | 1059495     | Högnivåalarm med larmlampa samt modem för larm via SMS, mail eller app. Inkl nivåvipa |

Kingspan BAGA AB

Torsorsvägen 3 | 371 48 Karlskrona  
T: 0455-61 61 50 | E: [baga.info@kingspan.com](mailto:baga.info@kingspan.com)  
[kingspan.se/baga](http://kingspan.se/baga)

2024-07-04 v1 7049

